13. Materialliste für den Unterboden zur Segeberger oder Celler Kunststoff-Magazinbeute

Holz- und Metallteile
[alle Maßangaben Länge, Breite, Stärke in mm]

Position	Stück	Länge	Breite	Stärke
1. Längswand	2	433	156	27
2. Boden (Rauspund)	1	433	405	19
3. Kufen	2	410	40	29
4. Querstrebe	1	405	38	28
5. Anschlag an Querstrebe an Pos. 4	1	40	12	12
6. Querstrebe vorn	1	405	60	28
7. Fluglochbrett	1	377	100	21
8. Abstandshölzer an Fluglochbrett, Pos. 7		80	21	21
9. Bausperre (Sperrholz, AW 100)	1	400	280	4
10. Abstandsplatte	2	36	30	9
11. Mäusegitter	1	376	35	7
11. a) Drahtgitter Maschenw. 7 mm		37	376	0,5
12. Fluglochkeil	1	376	40	7
12. a) Griff f. Fluglochkeil, Pos. 12		80	10	10
13. Wandergitter bestehend aus:				
a) Vierkantholz	2	384	15	15
b) Vierkantholz	3	82	24	24
c) Drahtgitter Maschenw. 3 mm		370	100	0,5
14. Hintere Verschlußklappe bestehend aus:				
a) Vierkantholz	2	384	15	15
b) Vierkantholz	3	82	24	24
c) Platte (Sperrholz, AW 100)	1	384	100	4
15. Exzentrischer Vorreiber, verzinktes Blech				
Alu-Blech	2	60	22	0,8
Holzschraube für dito				
4,5 x 30 DIN 96	2			
U-Scheibe	2			
25 I x 5 I Innenloch				
Holzschraube für dito				
4,5 x 30 DIN 92	2			

Die Verriegelung ist bauseits an Vorder- und Hinterseite an den Längswänden, Pos. 1, anzuschrauben.

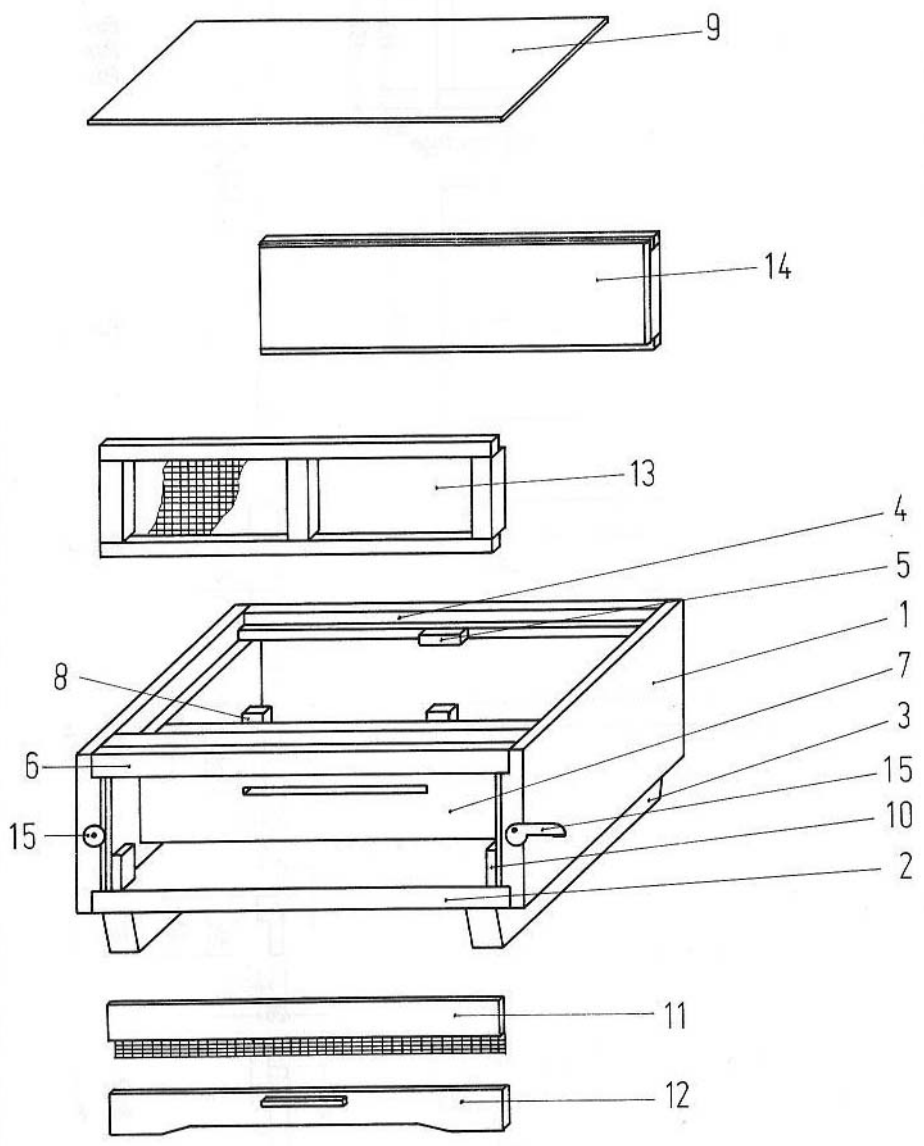
9
14
13
4
5
1
8
7
6
3
15
15
10
2
11
12

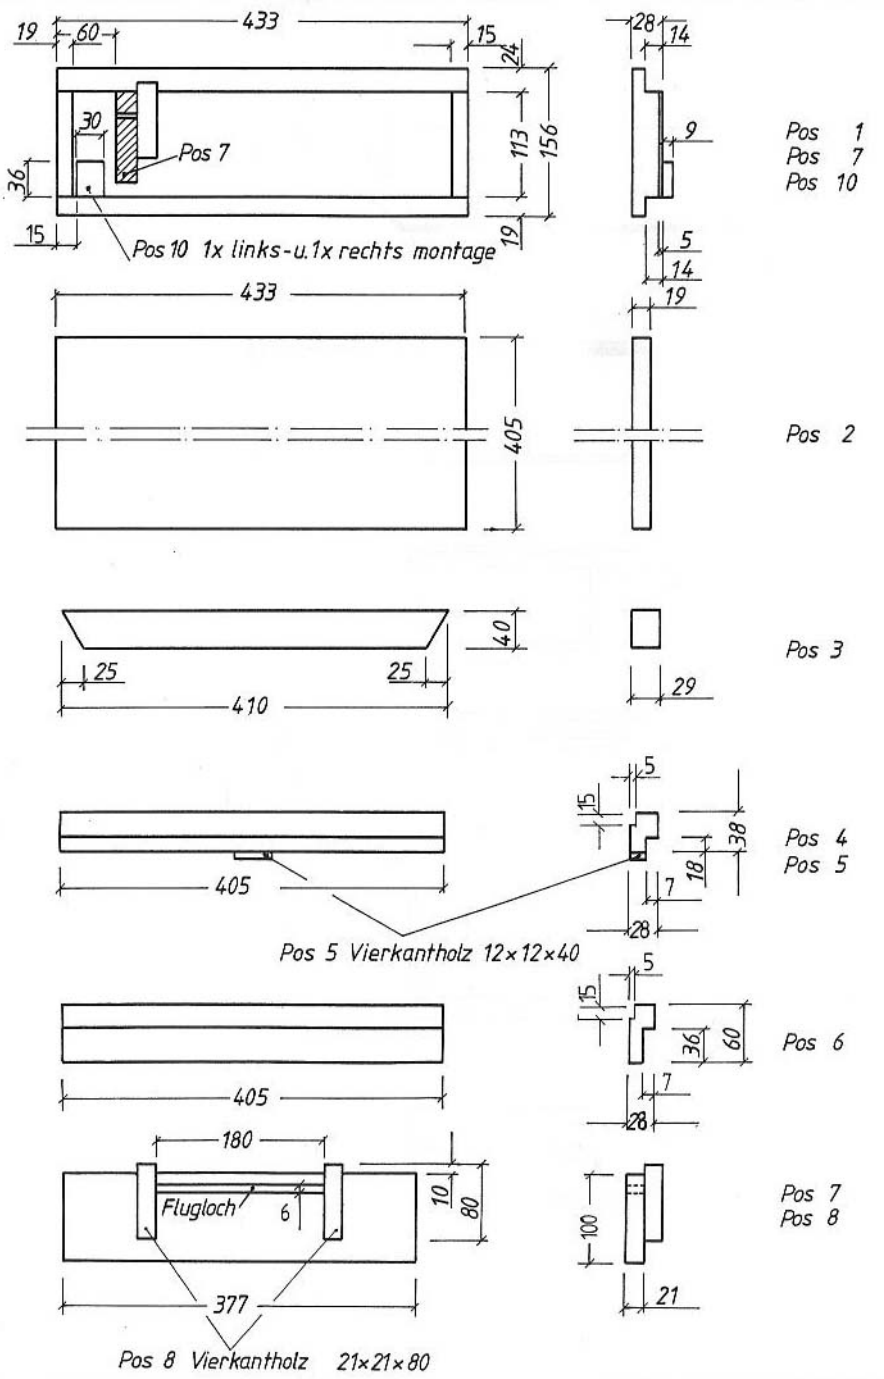
19
60
433
15
24
28
14
30
Pos 7
113
156
9
Pos 1
Pos 7
Pos 10
36
15
Pos 10 1x links-u.1x rechts montage
19
5
14
433
19
405
Pos 2
40
Pos 3
25
25
410
29
5
15
38
Pos 4
Pos 5
405
18
7
28
Pos 5 Vierkantholz 12×12×40
5
15
60
36
Pos 6
405
7
28
180
Flugloch
6
10
80
100
Pos 7
Pos 8
377
21
Pos 8 Vierkantholz 21×21×80

Bausperre (Sperrholz) 400×280× 4 — Pos 9

Abstandhalter siehe Pos 1 36×30×9 — Pos 10

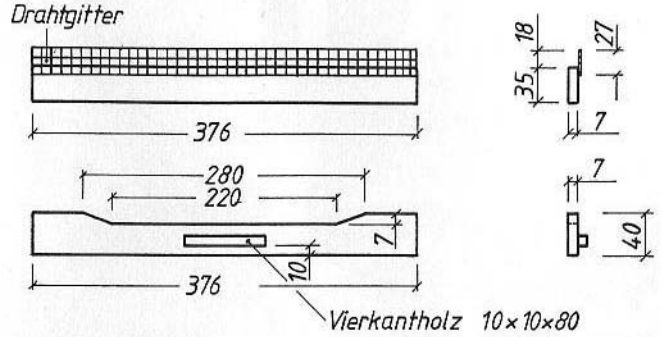

Pos 11

Pos 12

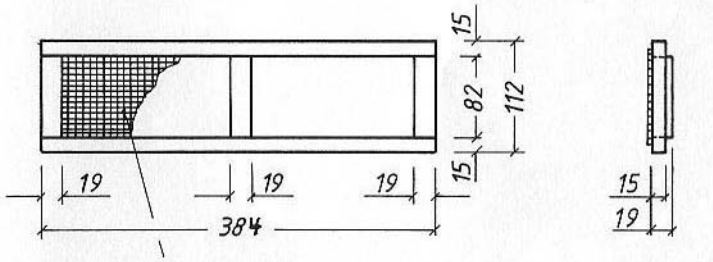

Pos 13

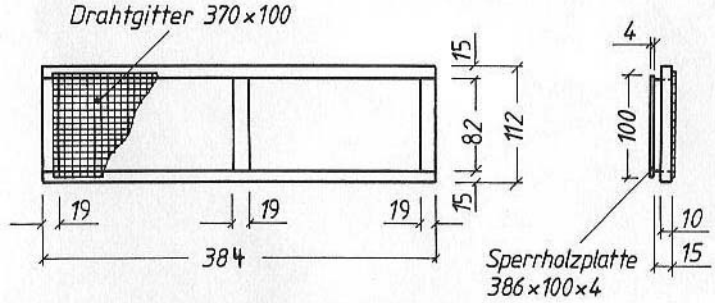

Pos 14

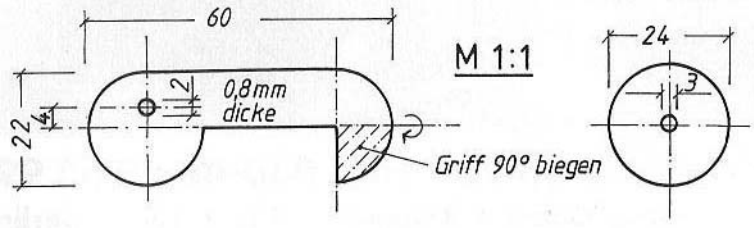

Pos 15